

TUUSULAN KUNTA

**Hyrylän pohjavesialueen antoisuus selvitys -
selvitys vedenoton ja kaavoituksen
yhteensovittamisesta**

Copyright © Pöyry Finland Oy

Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Sisältö

1	JOHDANTO	5
2	HYRYLÄN POHJAVESIALUE	5
3	ALUEEN VEDENOTTAMOT	6
4	TEHDYT TUTKIMUKSET	7
5	TUTKIMUSTULOKSET	7
6	VEDENOTTAMON ANTOISUUDEN JA VALUMA-ALUEEN MÄÄRITYS	8
7	KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ	13
7.1	Yleiskaava	13
7.2	Osayleiskaavat	13
7.3	Asemakaavat	14
7.4	Rakennusjärjestys	14
7.5	Maankäyttö	15
7.6	Liikennehankkeet Hyrylän pohjavesialueella	15
7.7	Pilaantunut pohjavesi ja maa-alueet	16
8	MAANKÄYTÖNSUUNNITTELUN JA VEDENHANKINNAN YHTEENSOVITUS	16
8.1	Pohjavesiolosuhteiden huomioiminen	16
8.2	Herkkyystarkastelu	17
8.3	Hulevesien käsittely	18
9	JOHTOPÄÄTÖKSET	20
	LÄHTEET	21
Liitteet		
Liite 1	Putkikortit	
Liite 2	Maanpintamalli	
Liite 3	Kallionpinta	
Liite 4	Pohjaveden pinta	
Liite 5	Maakerrosten paksuus	
Liite 6	Pohjaveden pinnan yläpuolinen maakerros	
Liite 7	Pohjavesivyöhykkeen paksuus	
Liite 8	Maanpinnan kaltevuusmalli	
Liite 9	Hulevesien imeyttämiseen sopimattomat alueet	
Liite 10	Maatutkaluotausraportti	

Versio	Päiväys/Laatiija	Päiväys/Tarkastanut	Päiväys/Hyväksynyt	Huomautukset
Alkuperäinen versio	3.4.2018/Katriina Keskitalo	3.4.2018/Pirkko Öhberg	3.4.2018/Pirkko Öhberg	
	6.7.2018/Katriina Keskitalo	6.7.2018/Pirkko Öhberg	6.7.2018/Pirkko Öhberg	

Copyright © Pöyry Finland Oy

Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Copyright © Pöyry Finland Oy

1 JOHDANTO

Hyrylän pohjavesialueelle kohdistuu voimakkaasti rakentamispaineita ja Tuusulan kunnalla on tarve selvittää miten pohjaveden antoisuus voidaan turvata tässä ja tulevassa tilanteessa. Tarkoituksena on laatia selvitys, joka osoittaa, kuinka paljon Hyrylän pohjavesialueelta voidaan ohjata hulevesiä pohjavesialueen ulkopuolelle vaarantamatta luvan mukaista vedenottoa Koskenmäen vedenottamolta. Lisäksi on tarve selvittää onko Lahelan ja Hyrylän pohjavesialueiden välillä hydraulinen yhteys.

Selvityksessä huomioidaan myös pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät. Alueella on harjoitettu vuosikymmeniä laaja-alaista maa-ainesten ottoa ja suojakerrospaksuudet ovat ohuita. Hyrylän alueella on runsaasti teollisuus- ja yritystoimintaa, jonka vuoksi todennäköisiä maaperän ja mahdollisesti pohjaveden pilaantumiskohtia on runsaasti.


2 HYRYLÄN POHJAVESIALUE

Hyrylän pohjavesimuodostuma on osa I Salpausselältä alkavaa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjuksoa, joka ulottuu Hyvinkäältä Tuusulan kautta Helsinkiin. Jakso koostuu kapeista katkonaisista selännteistä ja laajemmista deltoista, joiden pintaosat ovat rantavoimien muokkaamia (Breilin et al. 2005).

Pohjavesialue on jaettu kahteen osa-alueeseen ympäristöhallinnon pohjavesiluokituksessa. Osa-alueella A sijaitsee Koskenmäen vedenottamo ja osa-alue B:llä Amerin vedenottamot. Osa-alueen A pinta-ala on 3,71 km² ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 3,24 km² ja alueella muodostuu pohjavettä OIVA-tietokannan mukaan 2600 m³/vrk. B osa-alueella ei ole erillistä pohjaveden muodostumisaluetta ja alueen kokonaispinta-ala on 0,46 km² ja muodostuvan pohjaveden määrä on 300 m³/vrk.

Maaperä alueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Karkeimmat kerrostumat sijaitsevat harjun ydinosaassa, jossa maa-aines on karkeaa hiekkaa, soraa ja kivistä soraa. Muodostumassa tavataan välikerroksena silttiä ja savea. Pohjaveden virtaussuunta on kohti Koskenmäen vedenottamo ja eteläosassa B-osa-alueella kohti Amerin vedenottamo. Koskenmäen vedenottamo sijaitsee idässä, etelässä ja lännessä kallioselännteisiin rajoittuvassa pohjois-eteläsuuntaisessa kalliopainanteessa. Samassa kohtaa sijaitsee myös lounaasta koilliseen suuntautuva ruhjevyyhyke, jossa kulkee Tuusulanjoki.

Hyrylän pohjavesialueella sijaitsee Tuusulan kuntakeskus ja alue on muiltakin osin tiiviisti rakennettu. Alueen eteläosassa sijaitsee Sulan teollisuusalue, jolla on runsaasti pienteollisuutta. Muodostuman keskiosassa on laajoja vanhoja maa-ainestenottoalueita, joilla sijaitsee nykyisin mm. urheilupuisto sekä pienteollisuutta. Alueella on sijainnut Hyrylän varuskunnan ampumarata. Muita riskikohteita alueella ovat mm. hautausmaa, käytöstä poistettut polttoaineenjakeluasemat ja käytöstä poistettu kaatopaikka.

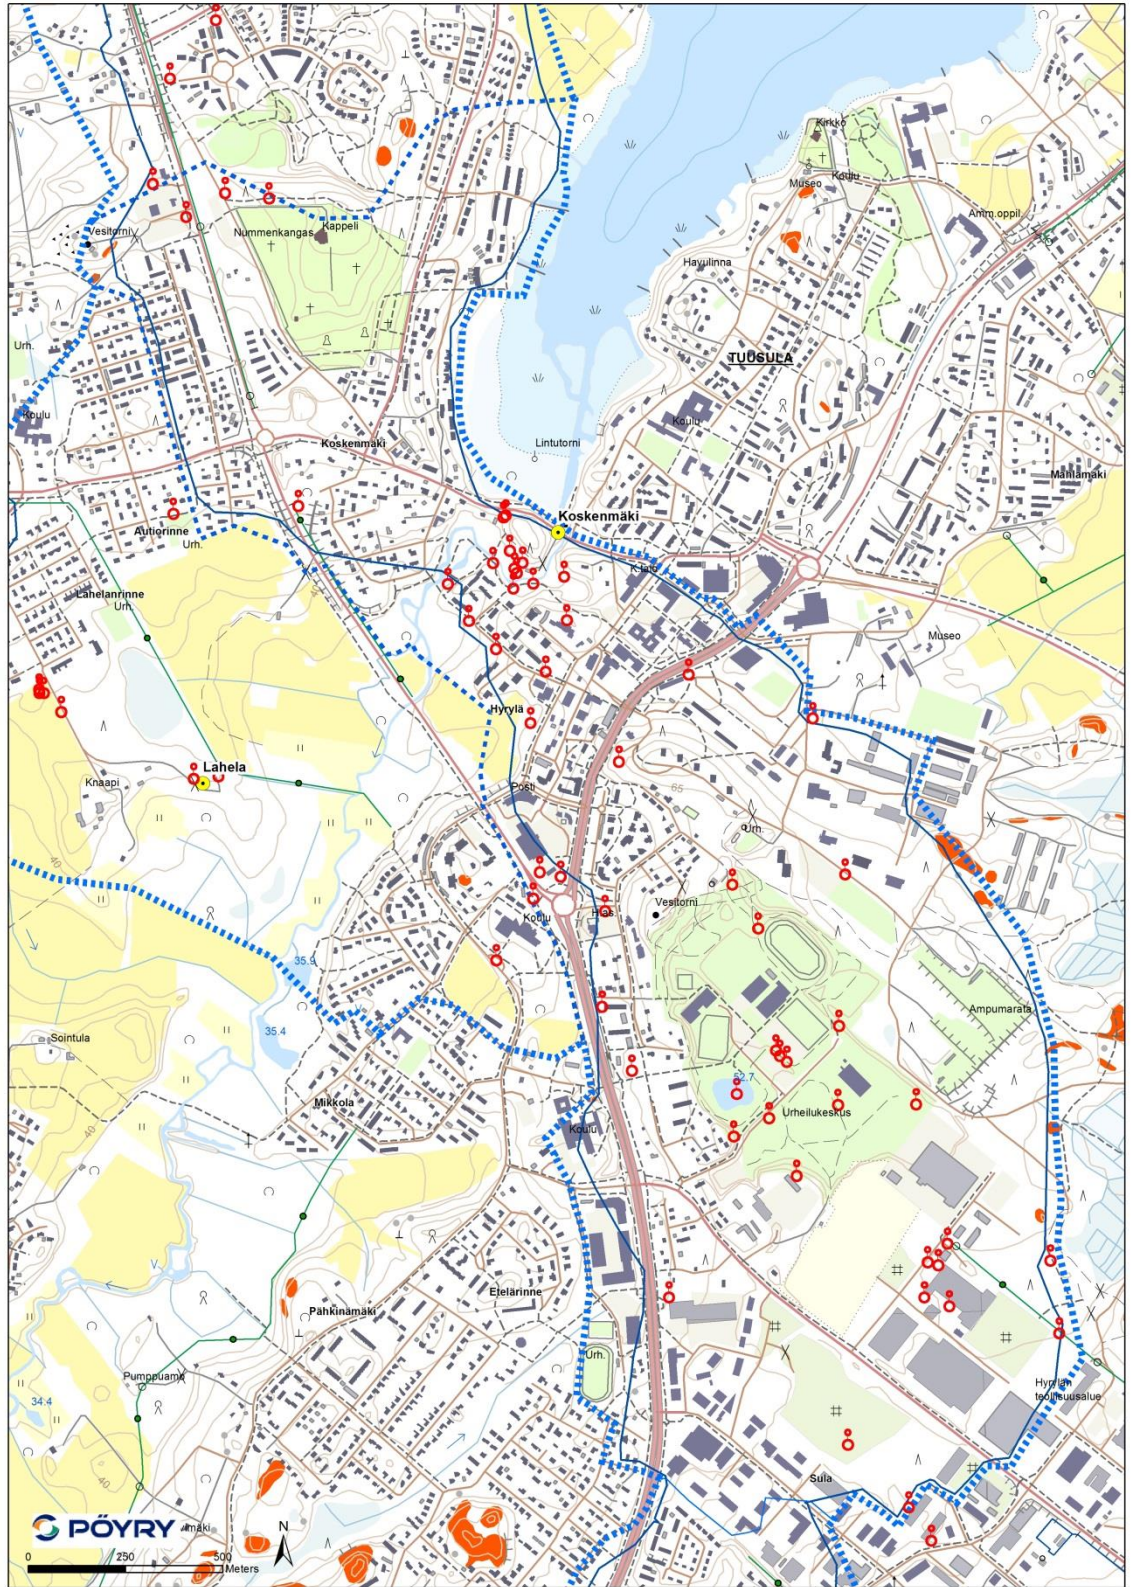

Kuva 2.1 Hyrylän pohjavesialue sekä alueella sijaitsevat vedenottamot ja pohjaveden havaintoputket

3

ALUEEN VEDENOTTAMOT

Koskenmäen pohjavedenotto sijaitsee Hyrylän pohjavesialueen A osa-alueella. Vedenotto-kaivo sijaitsee Tuusulanjoen painanteessa. Laitoksella on yksi käytössä oleva

siiviläputkikaivo. Vanhat kaivot joen varressa on poistettu käytöstä. Koskenmäen vedenottamolta on viime vuosina otettu vettä noin 1100 m³/vrk. Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1999 myöntämän luvan mukainen ottomäärä on 2700 m³/vrk.

Koskenmäen pohjavedessä oli vuonna 2015 hiilidioksidia keskimäärin 31 mg/l ja kloridia keskimäärin 32 mg/l. Vedessä ei ole rautaa eikä mangaania ja vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset.

Pohjavesimuodostuman eteläisin osa on osa-aluetta B, jolla sijaitsee Amerin vedenottamot, jotka eivät ole enää käytössä. Ottamoilla Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1967 myöntämä lupa ottaa vettä 300 m³/vrk. B osa-alueella on myös Kukkatalon vedenottamo, josta vettä otetaan kesäaikaan noin 100 – 200 m³/vrk. Vähäisen ottomäärän takia ottamalla ei ole vesilain mukaista lupaa.

4 TEHDYT TUTKIMUKSET

Työn yhtenä lähtöaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 2005 laatimaan Hyrylän pohjavesialueen rakenneselvitystä (Breilin et al. 2005). Selvityksessä on esitetty kalliokynnyksiä, jotka saattavat rajoittaa pohjaveden virtausta Koskenmäen vedenottamolle. Kyseiset kynnykset rajaisivat Hyrylän pohjavesialueen kolmeen pohjavesialtaaseen ja Koskenmäen vedenottamon valuma-alueen hyvin pieneksi. Tämän selvityksen yhteydessä tehdyillä maastotoilla on pyritty selvittämään kyseisten kalliokynnysten olemassaoloa.

Hyrylän pohjavesialueelle asennettiin selvityksen yhteydessä viisi uutta pohjaveden havaintoputkea. Lisäksi asennettiin yksi uusi havaintoputki Parma Oy:n tehtaan tarkkailua varten. Havaintoputkien kairauksen yhteydessä tehtiin kolme metrin kalliovarustus. Pohjavesiputkien asennuksen lisäksi tehtiin seitsemän porakonekairausta kallionpinnan tason selvittämiseksi. Kairauspisteet ohjelmoitiin pääsääntöisesti GTK:n tulkitseman kalliokynnyksen kohdalle. Kairaukset ja pohjavesiputkien asennuksen toteutti Pöyry Finland Oy.

Alueella tehtiin lisäksi maatulkuutausta. Maatulkuutauksen avulla pystytään selvittämään mm. pohjaveden pinnan ja kallion pinnan tasoja kairauksia laajemmalla alueella maanpintaa rikkomatta. Maatulkuutaus vaatii aina tuekseen tunnettuja referenssipisteitä. Tässä tutkimuksessa asennetut pohjavesiputket ja kairaukset toimivat sellaisina. Maatulkuutauksen suoritti Geo-Work Infra Oy ja siitä on laadittu erillinen raportti (liite 10).

5 TUTKIMUSTULOKSET

Asennettujen pohjavesiputkien kohdalla kallio oli 11...15,5 m syvyydessä. Alueen eteläosassa sijaitsevan Parman putken kohdalla kallio oli 20 m syvyydessä. Maaperä on joko hiekkaa tai soraa. Pisteellä PF07/17 on kallio päällä kahden metrin moreenikerros ja pisteellä PF01/17 pintaosassa viisi metriä savea ja silttiä.

Kairapisteissä kallion pinta vaihteli enemmän johtuen siitä, että kairauspisteet oli pyritty sijoittamaan oletetun kalliokynnyksen alueelle. Matalimmillaan kallio oli pisteellä KP1 kuuden metrin syvyydessä ja syvimmillään pisteellä KP2 yli 26 metrin syvyydessä. Maaperä oli soraa ja hiekkaa.

Maatulkuutauksia tehtiin sekä urheilupuiston että Nummenkankaan alueille. Tutkausten mukaan alueen maaperä on hiekkaa, soraa ja soraista hiekkaa. Lisäksi tutkauspofiileissa on havaittavissa harjun lievealueilla pintamaana olevia hienompia maakerroksia. Maatulkuulinjoista voi tulkita myös pohjaveden pintaa leikkaavia

rakenteita, jotka ovat olettavasti kalliota. Maatutkaluotausten tuloksista on laadittu erillinen raportti (Geo-Work Infra Oy 2018).

Maastotutkimusten tulosten perusteella laadittiin erilaisia karttoja, joilla tuloksia voi havainnollistaa ja visualisoida. Karttoissa esitetään pintamalleina mm. kalliopinta ja pohjavedenpinta. Pintamallit laadittiin ArcGIS -ohjelmalla käyttämällä Natural Neighbor -interpolointimenetelmää. Maanpinta mallin lähtötiedot on saatu Maanmittauslaitoksen avoimesta datasta. Interpoloitujen pintamallien sekä maanpintamallin avulla on laskettu maakerrosten paksuus, pohjaveden pinnan yläpuolisen maakerroksen paksuus sekä pohjavesivyöhykkeen paksuus. Maanpintamallista laadittiin lisäksi maanpinnan kaltevuusmalli. Kaikki tehdyt pintamallit on esitetty liitteissä 2 – 8. Mallien osalta on huomioitava, että niiden tarkkuus riippuu huomattavasti käytetyn datan laajuudesta ja kattavuudesta.

Kallionpintamalli on interpoloitu GTK:n vuoden 2005 tietojen pohjalta. Aineistoon on lisätty tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen kairausten ja pohjavesiputkien asennuksen yhteydessä todetut kalliopinnat.

Pohjavesipintamallia varten mitattiin maaliskuussa 2018 kaikki alueella yhteistarkkailuohjelman mukaan toimivat pohjaveden havaintoputket sekä uudet asennetut putket. Mallissa on mukana 32 havaintoputkea, mikä on huomattavasti vähemmän kuin GTK:n vuoden 2005 raportissa. Tästä johtuen mallin laajuus on myös pienempi. Tulokset mitattiin vain aiemmin toimiviksi todetuista putkista, jotta ne ovat varmasti luotettavia. Pienemmästä aineistomäärästä huolimatta pohjavedenpintamalli antaa tätä selvitystä varten riittävän tarkan kuvan alueen pohjaveden virtaussuunnista sekä pinnan tasosta.

Pohjavesipintamallin avulla on laskettu pohjaveden pinnan yläpuolisen maakerroksen paksuus sekä pohjavesivyöhykkeen paksuus. Näiden laskettujen kerrosten laajuus on yhtä laaja kuin pohjavesipintamallin. Tämän vuoksi+

kerrosten laajuus poikkeaa maanpintamallin ja kallionpintamallin laajuudesta.

6 VEDENOTTAMON ANTOISUUDEN JA VALUMA-ALUEEN MÄÄRITYS

Pohjavesialueen antoisuuteen vaikuttaa se miten paljon pohjavettä alueella sadannasta suotautuu maaperään ja sitä kautta pohjavesikerrokseen. Sademäärän lisäksi määrään vaikuttaa merkittävästi maaperän kyky läpäistä vettä. Pohjavesialueen rajausohjeen mukaan pohjaveden muodostumisalueella maaperän vedenläpäisevyyden tulee olla vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaavaa.

Hyrylän pohjavesialueen osa-alueen A pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on ympäristöhallinnon rajauksen mukaan 3,24 km² ja alueella sataa keskimäärin 680 mm vuodessa (Helsinki-Vantaan sääaseman keskiarvo vuosilta 1981 – 2010). Alueen maaperä on hyvin vettäjohtavaa soraa, joten sademäärästä pohjavedeksi imeytyy arvioita 50 % eli imeytymiskerroin on 0,5. Tässä tapauksessa koko alueella muodostuu laskennallisesti pohjavettä noin 2900 m³/vrk.

Interpoloidun pohjaveden pinnan perusteella osa Hyrylän pohjavesialueella muodostavasta pohjavedestä virtaa kohti Lahelan vedenottamo. Pohjavesialueiden välissä on Tuusulajoen painauma, jossa on paksut savikerrokset ja niiden alla vettäjohtavaa maa-ainesta. Alueiden välillä on hydraulinen yhteys. Myös Lahelan vedenottamon antoisuuteen vaikuttaa Tuusulanjoen kohdalla oleva kallioperän painauma. Lahelan pohjavesialueen rajausta on muutettu niin, että siihen kuuluu myös Tuusulanjoen painaumanalue Lahelan vedenottamon kaakkoispuolella.

Koskenmäen vedenottamon valuma-alueen määrittelyssä hyödynnettiin olemassa olevaa pohjavesialuerajausta, Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan tietoja, tämän työn aikana interpoloitua kallionpintaa ja pohjavedenpintaa sekä pohjavesivyöhykkeen paksuutta. Näiden tietojen perusteella vedenottamon valuma-alueen pinta-alaksi saatiin 2,8 km² (Kuva 6.1).

Valuma-alue noudattelee pääsääntöisesti pohjavesialuerajausta mutta joissain kohdin alue poikkeaa nykyisistä rajoista. Esimerkiksi Koskenmäentien pohjoispuolella ottamon valuma-alueen on tulkittu jatkuvan läheiselle kalliokynnykselle asti, sillä maaperä alueella on soraa ja pohjaveden virtaussuunta kohti kalliopainannetta, jossa vedenottamo sijaitsee. Lisäksi pohjavesialueen pohjoisosassa kallionpinta nousee pohjaveden pinnan tason yläpuolelle, joten aluetta ei ole tulkittu valuma-alueeksi. Valuma-alueerajaus ei huomioi Tuusulanjärven ja kallioperän painauman pohjavettä keräävää vaikutusta Koskenmäen ottamon antoisuuteen. Vedenottamon valuma-alueen ollessa 2,8 km² alueella muodostuu laskennallisesti pohjavettä 2500 m³/vrk, joka on 200 m³/vrk vähemmän kuin Koskenmäen vedenottamon voimassa oleva vedenottolupa.

Hyrylän pohjaveden muodostumisalue on melko tiiviisti rakennettu, mikä vähentää pohjaveden muodostumista. Kuvassa 6.2 on esitetty Hyrylän pohjavesialueen maankäyttö. Tiedot on saatu Suomen ympäristökeskuksen Corine Land Cover aineistosta. Tiedot ovat vuodelta 2012.

Tuusulan kunnalta saadun tiedon mukaan Hyrylän alueen pinta-alasta noin 60 % on imeytyvää. Taulukossa 6.1 on esitetty vuoden 2017 tilanne rakennetusta ympäristöstä sekä vertailu ajantasakaavan mahdollistamaan rakentamiseen. Taulukon perusteella voidaan todeta, että kaava sallisi pienemmän imeytyvän alueen, mutta vaatii katto- ja ajoteiden hulevesien imeyttämistä. Mikäli imeyttäminen toteutettaisiin voimassa olevien kaavojen mukaisesti, alueen pinta-alasta 70 % olisi imeytyvää.

Mikäli oletetaan, että myös Koskenmäen vedenottamon valuma-alueesta vain 60 % imeytyvää, muodostuu alueella pohjavettä vain 1500 m³/vrk, mikä on huomattavasti vähemmän kuin voimassa oleva vedenottolupa. Vedenottamo sijaitsee Tuusulajoen varressa kalliopainanteessa, joka kerää pohjavettä huomattavasti laajemmalla alueella kuin vain kartalla rajatulta vedenottamon valuma-alueelta. Näin ollen vedenottamon antoisuutta ei voi täysin arvioida karttarajauksen perusteella.


Vuonna 2015 tehtyjen isotooppitutkimusten mukaan Koskenmäen vedenottamon kaivolla K1 havaitaan lievää pintavesivaikutusta. Tutkimuksen mukaan vedestä noin 8 % on peräisin Tuusulanjoesta (Pöyry Finland Oy 2015). Pintaveden vaikutus rantaimetyymisen kautta lisää myös ottamon antoisuutta, mutta aiheuttaa mahdollisen laaturiskin pohjavedelle.

Huomioiden Hyrylän alueen maankäyttö ja vedenottamon antoisuus, muodostuvan pohjaveden määrää ei saisi enää rakentamistoimin vähentää. Päinvastoin alueen pohjaveden riittävä muodostuminen tulisi turvata mm. hyvillä hulevesiratkaisuilla.


Koskenmäen vedenottamon tarkempaa antoisuuden määrittelyä varten tarvittaisiin koepumppaus, joka huomioisi myös kalliopainauksessa kulkevan pohjaveden. Koepumppauksen yhteydessä voisi myös tarkemmin selvittää hydraulista yhteyttä Lahelan pohjavesialueen suuntaan.

Taulukko 6.1 (Tuusulan kunnan kaavoitus päivittää taulukon)

Hyrylän pohjavesialue		370,79				24.1.2017
Muodostumisalue		324,08				
AJANTASAKAAVA				RAKENNETTU		
		ha	%		ha	%
Imeytyvä		151,40	46,72	Imeytyvä	197,36	60,90
Katot/kannet		33,48	10,33	Katot/kannet	29,50	9,10
Katot/ajo/imeyt.		77,98	24,06			
Ajo		15,50	4,78	Ajo	51,58	15,92
Kadut, tiet, LT		45,72	14,11	Kadut, tiet, LT	45,64	14,08
		324,08	100,00		324,08	100,00

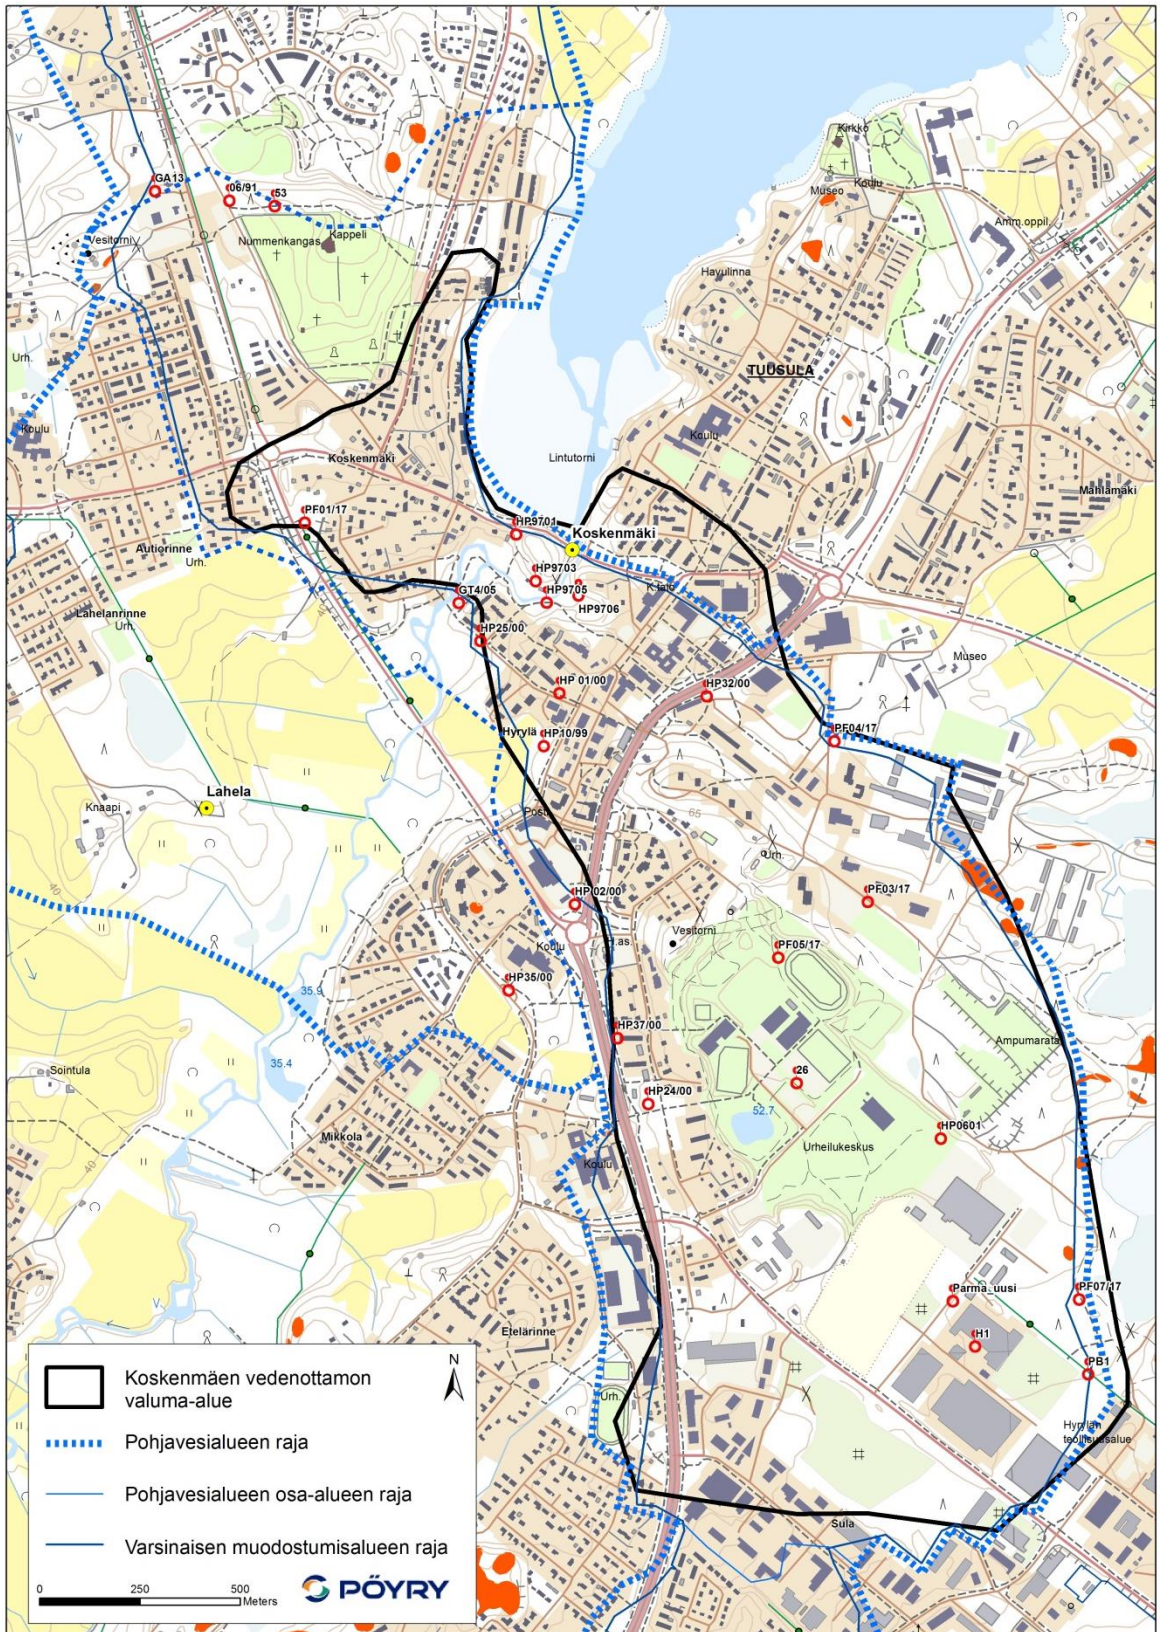

Kuva 6.1 Koskenmäen vedenottamon arvioitu valuma-alue.

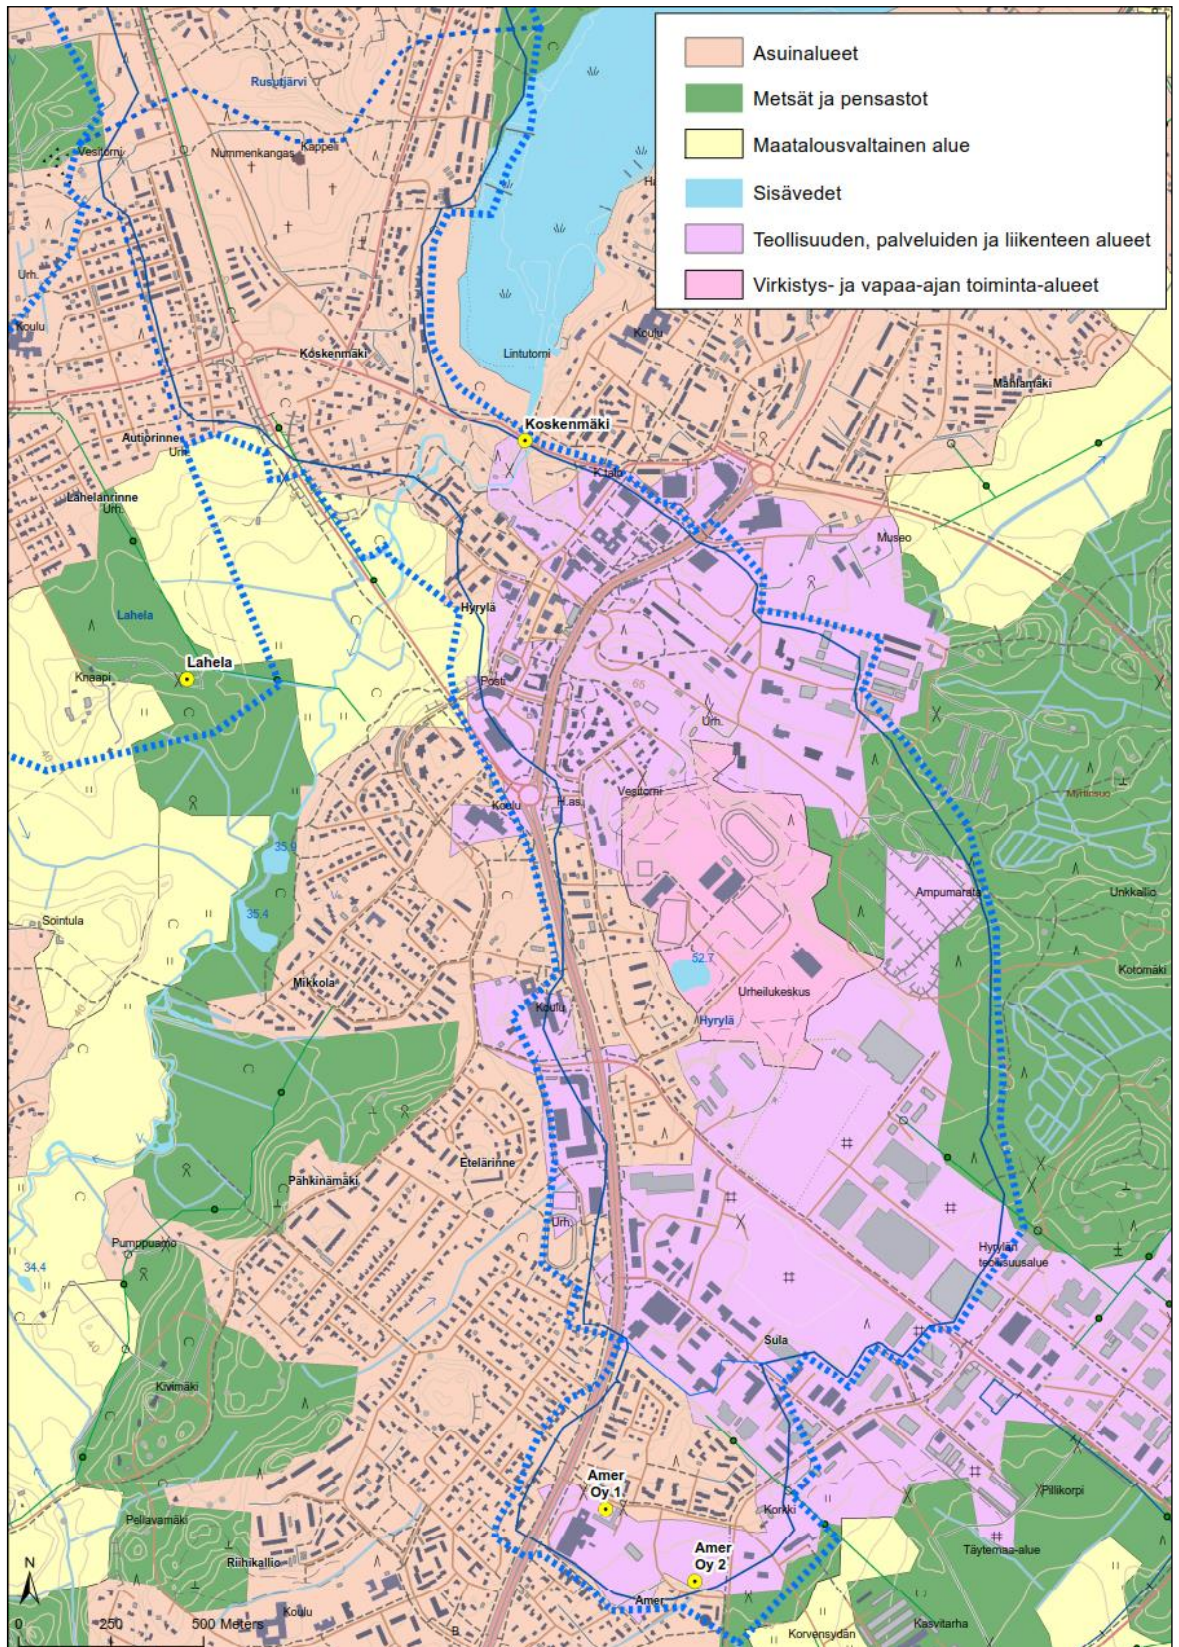

Kuva 6.2 Hyrylän pohjavesialueen maankäyttö (lähde Corine Land Cover 2012, SYKE 2017)

7 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

7.1 Yleiskaava

Tuusulan nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova.

Tuusulan yleiskaava 2040

Tuusulaan ollaan laatimassa uutta koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2040. Kaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen keväällä 2018.

Hyrylän pohjavesialuetta koskevia meneillään olevia yleissuunnitelmia ovat:

Viheraluestrategia

Tuusula yleiskaava 2040:n yhteydessä laaditaan kokonaisvaltainen viheralueiden suunnitelma.

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma

Tuusulan keskustan yleissuunnitelmassa laaditaan yleissuunnitelma keskustan kehittämisen suuntaviivoista, toimintojen sijoittamisesta ja liikenneverkon kehittämisestä.

Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen

Hankkeessa suunnitellaan Tuusulanjärven virkistyskäyttöä ja sen hyödyntämistä erityisesti asukkaiden virkistykseen ja matkailun edistämisen kannalta sekä hyödyntämistä paremmin taajamien ja maiseman osana.

7.2 Osayleiskaavat

Tuusulassa on 13 lainvoimaista osayleiskaavaa, jotka kattavat Jokelan länsipuolta sekä Jokelantien ja Palojoen välistä aluetta lukuun ottamatta koko Tuusulan kunnan alueen.

Hyrylän pohjavesialueella on seuraavat osayleiskaavat:

Sulan osayleiskaava

Sulan osayleiskaava sijoittuu Tuusulan kunnan Hyrylän taajamaan, kuntakeskuksen eteläpuolelle. Suunnittelualue rajautuu lännessä Tuusulanväylään (tie numero 45), etelässä Vantaan kaupungin rajaan, koillissivultaan Rykmentinpuistoon ja pohjoispäässä Hyrylän urheilukeskuksen alueeseen. Alueen eteläosassa kulkee Tuusulan itäväylä (11466) ja pohjoisosaa halkoo Fallbackantie (11589). Alueen sisällä pohjois-eteläsuunnassa kulkee Korvenrannantie ja itä-länsisuunnassa Sulantie ja Amerintie.

Sulan osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa 7.12.2015.

Rykmentinpuiston osayleiskaava

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan 7.5.2012 § 48. Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.6.2013 hylätä valitukset, jotka oli tehty valtuuston hyväksymispäätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt jatkovalitukset päätöksellään 13.10.2014 muilta osin, mutta kumonnut Finavia Oyj:n valituksesta kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP- ja A-2 alueiden osalta.

Osayleiskaava on voimassa lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2-alueita.

Hyrylän laajentumissuunnat (HYLA) osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on 23.5.2001 hyväksynyt. Pohjavesialueen raja on huomioitu osayleiskaavassa.

Tulossa olevan kaavahankkeena on Koillis-Hyrylän osa-yleiskaava, jossa tarkistetaan Kulloontien, Järvenpäätien, Tuusulantien ja Keravan rajan rajaaman alueen osayleiskaavan aluerajauksia ja täydennetään rakentamisalueiden osalta huomioiden mm. liikennesuunnitelmat. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

7.3 Asemakaavat

Nykytila

Hyrylän alueella on runsas parikymmentä asemakaavaa, jotka on laadittu eri vuosikymmeninä ja niiden pohjavettä koskevat kaavamääräykset ovat hyvin erilaisia. Useimmissa asemakaavoissa kaavamääräykset koskevat pohjaveden määrä ja laatua. Uusimmissa kaavamääräysteksteissä on huomioitu myös pohjaveden virtausolosuhteet sekä hulevedet.

Vireillä olevat asemakaavat

Hyrylän pohjavesialueella on parhaillaan vireillä seuraavat asemakaavat: Sulan työpaikka-alue, Tuusulanväylä-Korvenrannantie, Moukarinkuja II, Sahatie II, Urheilupuisto, Prijuutti, Kievarintie, Harjuja ja Mesta, Kirkonmäki, Monio, Tuusulanväylän ylitys, Ydinkeskusta 8067, Yli-Jussila, Suutarintie, Pohjoinen keskusta ja Hökillä,

7.4 Rakennusjärjestys

Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksessä on huomioitu pohjaveden suojeleminen ja hulevedet seuraavasti:

Suunniteltaessa rakentamista pohjavesialueella tulee selvittää rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausolosuhteisiin sekä liitettävä tämä tutkimus lupahakemukseen. Katto- vedet tulee imeyttää omalle tontille, mikäli se on maaperäolosuhteiden perusteella mahdollista. Veden- ottamoiden vesioikeudellisilla suoja-alueilla on otettava huomioon niitä koskevat erillismääräykset.

Pohjavesialueella on kiinnitettävä huomiota maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineksien oltava laadultaan täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Täyttötoimet on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai roskaantumista.

Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisten aineiden säiliöitä ei tule sijoittaa pohjavesialueelle ilman perusteltua syytä. Uusien öljylämmitysjärjestelmien rakentamista ei suositella pohjavesialueilla. Mikäli säiliö on välttämätön, se tulee sijoittaa maan päälle tai sisätiloihin. Säiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään yhtä suuri kuin säiliötilavuus. Sadevesien pääsy tulee estää ulos sijoitettavan säiliön suoja-altaaseen.

Pohjavesialueilla moottoriajoneuvoilla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja pintavedet on käsiteltävä ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön jätevesien imeyttäminen maahan on pohjavesialueella kielletty.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueelle ja Päijänne-tunnelin suoja-alueelle on kielletty ilman vesilain mukaista vesitalouslupaa. Kallioporaukseen perustuvaa maalämpöä ei saa rakentaa alle 500 metrin etäisyydelle yleisen vesilaitoksen vedenotto-kaivosta.

Hulevesien (kattojen ja viheralueiden osalta) ja perustusten kuivatusvedet on imeytettävä kiinteistöllä, jos maaperä ja korkeusolosuhteet sen sallivat. Jos hulevesien imeytys ei ole mahdollista, hulevedet on ohjattava alueelle rakennettuun hulevesiverkkoon viivytyrakenteen kautta, mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston toiminta-alueella (vesihuoltolaki). Muussa tapauksessa hulevedet ja perustusten kuivatusvedet on johdettava pois siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille, kadun käyttäjille tai kadun rakenteille. Mikäli tontilla olevia vanhoja avo-ojia halutaan täyttää, ruopata, syventää tai ojan linjauksia muuttaa, on ensin selvittettävä toimenpiteen vaikutukset oman tontin ja ympäristön hulevesien johtamiselle. Hulevesien ohjaaminen on esitettävä pinnantasaussuunnitelmassa, myös rakennusaikainen hulevesien hallinta on suunniteltava. Rakennuspaikka on salaajitettava riittävään syvyyteen.

Rakennusaikainen hulevesien hallinta on suunniteltava siten, ettei hulevesistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille ja kadun käyttäjille.

Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

7.5

Maankäyttö

Suuri osa Hyrylän pohjavesialueesta on entistä Hyrylänharjua, joka on maanoton seurauksena kaivettu pois. Hyrylän pohjavesialueelle on sijoittunut erilaista toimintaa, jota on kaavoituksella pyritty ohjaamaan ja kehittämään keskeisenä osana Tuusulan keskustaaajamaa. Alueen maankäytön suunnittelussa on alettu laajemmin kiinnittää huomioita pohjaveden suojeluun 1990-luvulla.

Varsinkin Hyrylän pohjavesialueen eteläosa, Sulan alue on vanhaa teollisuusaluetta ja suurelta osin jo rakennettua. Hyrylän pohjavesialueelle on keskittynyt runsaasti teollisuus- ja yritystoimintaa, mm. korjaamoja, autoliikkeitä ja polttoaineen jakelupisteitä, joista osa on jo lopettanut toimintansa. Pienteollisuusyritykset ovat keskittyneet Sulantien teollisuusalueelle.

Rakentamattomia alueita on enää jäljellä erittäin vähän ja niihinkin kohdistuu voimakkaita rakentamisen paineita. Rykmentinpuiston osayleiskaava-alue rajautuu Kulloontiehen ja Sulan teollisuusalueeseen, sijoittuen osittain pohjaveden muodostumisalueelle. Alue on nykyisellään enimmäkseen rakentamaton, mutta sille on kaavailtu noin 15 000 ihmisen asuin- ja työpaikka-alueita. Osayleiskaavaluonnoksessa vanha soranottoalue ja raviradan alue on suunniteltu kaavoitettavan työpaikka-alueeksi työvoimavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimisto-, tuotanto- ja palvelutyöpaikkoja varten.

Hyrylän pohjavesialueen poikki kulkee useita vilkasliikenteisiä teitä. Näille ei ole tehty pohjavesisuojausja.

7.6

Liikennehankkeet Hyrylän pohjavesialueella

Kantatie 45

Uudenmaan ELY-keskus ja Tuusulan kunta ovat yhdessä laatineet tiesuunnitelman kantatielle 45 Koskenmäen kiertoliittymän kohdalle sekä maantielle 139 (Nahkelantie) välille Koskenmäki–Vaunukangas.

Tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa Koskenmäen kiertoliittymän välityskykyä lisäkaistoin. Nahkelantien ja Lahelantien liittymään toteutetaan kiertoliittymä ja liittymän Lahelantien haaralle kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Hämeentielle, Nahkelantielle ja Koskenmäentielle liittymien läheisyyteen toteutetaan kiertoliittymän lisäkaistojen edellyttämät kaistajärjestelyt. Alueen kevyen liikenteen yhteyksiä täydennetään ja parannetaan. Lisäksi on suunniteltu tarvittava meluntorjunta ja pohjaveden suojaukset. Tavoiteltu rakennusaikataulu on vuosina 2018-2019.

7.7 Pilaantunut pohjavesi ja maa-alueet

Hyrylän pohjavesialueella on runsaasti pilaantuneeksi epäiltyjä tai todettuja maa-alueita, jotka ovat keskittyneet pohjavesialueen etelä- ja keskiosaan. Korkeimman riskin riskiluokkaan (A-luokka) on arvioitu kuuluvaksi entiset Shellin ja Teboilin jakeluasemat, joilla on myös todettu pohjavedessä polttoainehiilivetyjä. Lisäksi A-luokan riskeiksi on luokiteltu ampumaradat, entinen linja-autovarikko, entinen suolavarastoalue, huoltoasema ja yksityiset lämmitysöljysäiliöt, joita alueella on edelleen runsaasti.

Matti-rekisterissä on Hyrylän alueelle kirjattu noin viisikymmentä kohdetta. Osa kohteista on kunnostettu maaperän osalta, osassa on maankäyttörajoite ja monissa on edelleen selvitystarvetta.

8 MAANKÄYTTÖSUUNNITTELUN JA VEDENHANKINNAN YHTEENSOVITUS

8.1 Pohjavesiolosuhteiden huomioiminen

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 Hyrylän pohjavesialue on määritetty talousveden ottoon käytettäväksi erityisalueeksi. Vesienhoitosuunnitelmaan kuuluvassa Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 Hyrylän pohjavesialue on todettu riskialueeksi, jolla pohjaveden tila on vielä hyvä. Tällaisten alueiden tilatavoitteena on hyvän tilan ylläpitäminen sekä määrällisen että kemiallisen tilan osalta.

Hyrylän pohjavesialueelle on laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuonna 2005. Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä tekninen lautakunta ovat lausunnoissaan korostaneet, että lähtökohtana Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman täytäntöönpanossa tulee olla olemassa olevien riskien poistaminen ja niiden pienentäminen. Lisäksi lausunnoissa todetaan Koskenmäen vedenottamon olevan Tuusulan suurin yksittäinen luonnon pohjaveteen perustuva vedenottamo, jonka merkitys korostuu vesihuollon poikkeustilanteissa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on lausunnossaan linjannut, että pohjaveteen kohdistuvia riskejä tulee pyrkiä määrätietoisesti pienentämään saneeraavalla asemakaavoituksella sekä alueiden suojarakenteita ja kunnallistekniikkaa parantamalla. Esimerkiksi työpaikka-alueille tulee toiminnan luonne huomioon ottaen rakentaa puuttuvat hulevesiviemärit.

Pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttamisen lähtökohtana on yhteistyö kunnan eri viranomaisten kanssa, jolloin voidaan yhdessä sopia periaatteet tulevien maankäyttömuotojen ja pohjaveden suojelutarpeiden yhteensovittamiseksi.

Uudessa yleiskaavassa voitaneen huomioida pohjaveden suojelu ja sijoittaa uusille riskitoiminnoille riittävästi paikkoja pohjavesialueen ulkopuolelle. Koskenmäen

vedenottamon ympäristö on tällä hetkellä rakentamatonta aluetta ja se pitäisi myös säilyttää sellaisenaan.

Kaavoitusprosessit etenevät hitaasti, samoin niiden päivitykset. Tämän vuoksi rakennusjärjestyksen päivityksellä voidaan usein nopeammin huomioida pohjaveden suojelukysymykset. Rakennusjärjestyksen avulla voidaan melko nopeasti ohjata pohjaveden suojelua, ja sen määräykset ovat lainvoimaisia. Myös nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella voidaan voimassa olevien kaavojen pohjavesimääräyksiä muuttaa.

Mikäli maankäytön suunnittelun kohteena olevan alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta riittäväällä tarkkuudella pohjaveden suojelun takaamiseksi, tulisi pohjavesiolosuhteet selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä, viimeistään asemakaavavaiheessa. Asemakaavojen laatimisen yhteydessä tulisi laatia pohjaveden ja huleveden hallintasuunnitelmat ja tarvittaessa tarkastella miten tulevat toiminnot pitää liittää pohjaveden yhteistarkkailuohjelmaan.

Kunnan rakennusvalvonta päättää viime kädessä keneltä pyytää lausuntoja rakennuslupia myönnettäessä. Pohjaveden suojelun huomioiminen ei kuitenkaan saisi koskaan jäädä tähän vaiheeseen. Suosituksena voidaan pitää, että kaikissa isommissa rakennusluvista tulisi kunnan ympäristövalvonnalta pyytää lausunto, jotta pohjaveden suojelu tulee varmasti huomioitua päätöksenteossa.

8.2 Herkkyystarkastelu

Pohjaveden kannalta herkimpiä alueita ovat paikat, joissa pohjavesi on hyvin lähellä maan pintaa tai joissa maaperä on hyvin vettäläpäisevää tai luontaiset pintamaat on poistettu. Pohjavesiriskiä lisää myös maanpinnan tasaisuus, jolloin alueelle tuleva vesi ei poistu alueelta pintavaluntana.

Hyrylän pohjavesialueella maaperä on koko alueella hyvin vettäläpäisevää hiekkaa ja soraa, joten tältä osin riski on suuri koko alueella. Laajoilla alueilla myös luontainen pintamaa on poistettu. Erityisesti urheilupuiston alue vanhana maa-ainestenottoalueena on tältä osin herkkää pohjaveden pilaantumisen kannalta.

Maanpinnan kaltevuuskartasta (liite 8) on havaittavissa, että lähes koko Hyrylän alue on hyvin tasaista. Maaperän kaltevuus on suurelta osin luokka 0 – 6 astetta.

Tehtyjen selvitysten ja pintamallien perusteella Hyrylän urheilupuiston alue on pohjaveden pilaantumisen kannalta erityisen herkkä alue. Tällä alueella tulisi välttää kaikkea toimintaa, joka voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Toimintojen sijoittumista voidaan ohjata mm. käynnissä olevan kaavoitustyön yhteydessä. Tällä hetkellä alueen suurimman riskin muodostaa autojen pysäköinti päällystämättömille alueille. Tuusulan kunnalla on käynnissä hanke pysäköinnin uudelleenjärjestämisestä alueella. Suunnittelussa tulee huomioida myös pohjaveden muodostumisen turvaaminen alueella. Koska alueen pohjavesi on hyvin lähellä maanpintaa, hulevesien imeytys pelkällä biosuodatuksella ei ole suositeltavaa pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi. Muilla teknisillä ratkaisuilla imeytys voi olla mahdollista.

POHJAVESI ON HERKIMMILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA ON

- ohut maapeite (alle 2 m) pohjavedenpinnan yläpuolella
- korkea maaperän vedenjohtavuus (maalaji sora tai karkeahiekka)
- luontainen pintamaa on poistettu
- maanpinnan kaltevuus on alle 6 astetta

Lähde: Luoma et al.2015

8.3 Hulevesien käsittely

Pohjaveden muodostumisen kannalta hulevesien imeyttäminen sekä käsittely ovat ensiarvoisen tärkeitä. Usein pohjavesialueilla kaikki hulevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle ja näin vähennetään pohjaveden muodostumista huomattavasti rakennetuilla alueilla.

Hyrylän alueella hulevedet johdetaan tällä hetkellä hulevesiviemäriin ja sitä kautta pois pohjavesialueelta. Kattovesiä imeyttämällä voitaisiin muodostuvan pohjaveden määrää lisätä melko pienin toimenpitein. Huleveden imeyttämisen lisääminen alueella olisi tärkeää, sillä rakentamisesta johtuen Hyrylän pohjavesialueella ei muodostu niin paljo pohjavettä kuin Koskenmäen vedenottamon lupamäärä on. Erityisesti Hyrylän keskustan alueella on useita pinta-alaltaan isoja rakennuksia, joiden katoilta vesien imeytys olisi melko helppo toteuttaa. Varsinkin kunnan omat rakennukset voisi velvoittaa toimenpiteisiin. Muiden kiinteistöjen osalta kattovesien imeytystä voitaisiin velvoittaa tulevien rakennuslupien yhteydessä. Tällaisia ovat mm. taloyhtiöiden julkisivuremontit.

Huleveden imeyttämisessä tulee huomioida pohjaveden herkkyydestä tarkastelun kannalta herkät alueet. Näillä hulevesien imeytystä ei suositella. Myös pintamaan vedenjohtavuus vaikuttaa imeyttämismahdollisuuksiin. Lisäksi imeytyksessä tulee huomioida mahdolliset pilaantuneen maaperän alueet, jotta imeyttäminen ei aiheuta haitta-aineiden kulkeutumista maaperästä pohjaveteen. Hyrylässä mahdollisia pilaantuneen maaperän kohteita on runsaasti. Alueet, joilla hulevesien imeyttäminen ei ole suositeltavaa, on esitetty liitteessä 9. Pilaantuneiden alueiden rajaukset perustuvat arvioon. Mikäli hulevesien imeyttämistä halutaan mahdollisesti pilaantuneiksi rajatuilla alueilla joka tapauksessa suorittaa, tulisi maaperän puhtaus varmistaa riittävin maaperänäyttein.

Pientaloalueilla kiinteistökohtaiset kattovesienimeytysjärjestelmät eivät usein toimi, koska alueet otetaan muuhun käyttöön tai niiden huolto laiminlyödään. Pientaloalueilla kattovesiä voisi kerätä kootusti esim. puistoalueiden reunoille tai muille yleisille viheralueille. Pientaloalueilla voisi asukaita myös velvoittaa jättämään tontista joku tietty osa pinnoittamatta. Pientaloalueilla, joilla kulkuneuvot ovat pääsääntöisesti henkilöautoja, ei autojen kääntö- ja pihapysäköintipaikkojen päälleystys ole välttämätöntä. Tuusulan kunnan tulisi myös laatia ympäristönsuojelumääräykset, joissa kiellettäisiin liuotinainepitoisten hulevesien (esim. autojen pesuvedet) johtaminen maastoon.

Jo rakennetuilla alueilla voisi myös tarkastella hulevesiviemäriverkostosta alueita, joiden vesiä voisi pintavesiin johtamisen sijaa hallitusti imeyttää öljynerotuksen kautta pohjavesialueelle. Tällaisia verkoston osia voisivat olla esim. pientaloalueet tai muut kohteet, joiden hulevedet ovat pääsääntöisesti puhtaiksi tulkittavia. Hulevesien

purkukohtaan voidaan myös rakentaa biosuodatus. Biosuodatuksen paikan valinnassa ja suunnittelussa on huomioitava rankkasateiden vaikutus. Suodattimia varten tulee olla riittävä viivytyskapasiteetti joko itse rakenteessa tai sen ympäristössä.

Kevyen liikenteen väyliltä tai julkisten rakennusten pihoilta, joilla ei ole ajoneuvoliikennettä hulevedet voidaan johtaa viheralueille, joista vedet imeytyvät maaperään. Tämä voidaan toteuttaa esim. käyttämällä vettäläpäiseviä reunakivetyksiä. Reunakivetyks voidaan muuttaa vettäläpäiseväksi jo rakennetuillakin alueilla korjaustöiden yhteydessä. Lisäksi voisi pohtia onko osa kevyen liikenteen väylistä sellaisia, että ne voisi jättää sorapintaisiksi.

Teollisuusalueiden hulevedet ovat pääsääntöisesti likaisiksi tulkittavia. Näilläkin alueilla voisi tarkastella henkilöautopysäköintiin tarkoitettujen alueiden hulevesien johtamista öljynerotuksen kautta viheralueille, joilla toimisi biosuodatus. Näissä tapauksissa tulisi pystyä erittelemään raskasliikenne omalle pysäköintialueelleen. Toimistorakennusten pysäköintialueille voisi myös käyttää vastaavaa järjestelyä. Näillä alueilla ei yleensä ole raskasta liikennettä ja liikenne on ajoittunut vain aamuun ja iltapäivään. Kyseiset järjestelyt olisivat mahdollisia jo rakennetuilla alueilla. Hyrylän pohjavesialueen eteläosassa sijaitsevalla Sulan teollisuusalueella hulevesien imeyttämistä ei suositella ilman riittäviä maaperätutkimuksia. Alueella on runsaasti mahdollisia pilaantuneen maaperän kohteita.

Uusilla kaavoitettavilla alueilla ja rakentamisella ei saisi enää vähentää muodostuvan pohjaveden määrää Hyrylän pohjavesialueella. Uusilla alueilla tulisi aina huomioida, että käytettäisiin uusinta mahdollista tekniikkaa hulevesien käsittelyssä. Jo kaavoituksen yhteydessä tulisi huomioida hulevesien tilantarve esim. viheralueilla. Uusiokohteissa tulisi esim. kerrostaloihin vaatia katettuja pysäköintialueita, jolloin kattoalueet voidaan jättää pihakansiksi ja näillä syntyvät hulevedet imeyttää maaperään. Uusilla alueilla voi myös pohtia kompensatiomallia. Jos uudella tontilla ei ole tilaa hulevesien käsittelyyn, velvoitetaan tontin toimijaa kustantamaan vastaavan hulevesimäärän käsittely jonnekin toisaalle samalla pohjavesialueella. Käsittelymenetelmistä pumppaus on aina kallein, joten sitä olisi hyvä välttää.

POHJAVEDEN MUODOSTUMISEN TURVAAMINEN HULEVESIEN HALLINNALLA

VANHAT ALUEET

- Kattovesien imeytys, erityisesti julkiset rakennukset ja liikekiinteistöt
- Kevyen liikenteen väylien reunakivien vaihtaminen vettäläpäiseviksi
- Viheralueiden hyödyntäminen biosuodatuksen

UUDET ALUEET

- Huomioidaan hulevesijärjestelyjen tilantarve jo kaavoituksen alkuvaiheessa
- Käytetään aina uusinta mahdollista tekniikkaa
- Kompensatiomalli: jos hulevesien imeytys ei onnistu omalla tontilla, annetaan velvoite vastaavaan käsittelyyn muualla

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuusulan kunnan keskustaajama sijaitsee Hyrylän vedenoton kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesialueella sijaitsee myös Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän Koskenmäen vedenottamo. Ottamo sijaitsee Tuusulanjokilaakson syvässä kallion painaumassa. Alueelle kohdistuu maankäyttöpaineita, jotka tulisi sovittaa yhteen pohjaveden suojelun kanssa.

Hyrylän pohjavesialueella on esitetty muodostuvan laskennallisesti pohjavettä 2900 m³/vrk. Tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten sekä Geologian tutkimuskeskuksen vuonna 2005 tekemän muodostuman geologisen rakenneselvityksen perusteella rajattiin Koskenmäen vedenottamon valuma-alue. Täällä alueella pohjavettä muodostuu laskennallisesti 2500 m³/vrk, mikä on 200 m³/vrk vähemmän kuin vedenottamon vesiluvan mukaisen vedenottoluvan sallima määrä. Huomioiden vielä alueen tiivis rakentaminen on mahdollista, että alueella muodostuu nykyisin pohjavettä vain noin 1500 m³/vrk.

Koskenmäen vedenottamo saa pienen osan vedestään rantaimetyymisen kautta Tuusulanjoesta ja osa vedestä tulee syvää kalliopainannetta pitkin mahdollisesti jopa hyvin laajaltakin alueelta. Näin ollen pinta-alaan perustuva laskenta ei anna täysin realistista kuvaa vedenottamon antoisuudesta.

Tämä selvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että pohjaveden muodostuminen Hyrylän pohjavesialueella on jo huomattavasti heikentynyt tiiviin rakentamisen seurauksena. Tulevat rakentamistoimet eivät siis enää saa heikentää pohjaveden muodostumista, mikäli Koskenmäen vedenottamon antoisuus halutaan turvata. Pohjaveden muodostuminen tulisi pyrkiä turvaamaan uusissa kaavoissa velvoittamalla kiinteistöjä imeyttämään puhtaat hulevedet sekä kehittämällä keinoja imeyttää myös vanhojen alueiden hulevesiä.

Vantaalla 6.7.2018

Pöyry Finland Oy

Pirkko Öhberg
osastopäällikkö

Katriina Keskitalo
pohjavesigeologi

LÄHTEET

Breilin, O., Paalijärvi, M. ja Valjus, T. 2005. Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Tuusulanharjulla Mätäkiivennummen – Vaunukankaan välisellä alueella. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

Geo-Work Infra Oy. 2018. Maatutkaluotausraportti, Tuusulan kunta, Hyrylä. 30.1.2018.

Luoma, S., Backaman, B. ja Kaipainen, T. 2015. Haavoittuvuusanalyysi Hankonimen pohjavesialueella. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

Pöyry Finland Oy. 2015. Vedenottamoiden pintavesivaikutusten selvittäminen hapen ja vedyn isotooppien avulla eteläisessä Suomessa. Loppuraportti 19.10.2015. Vantaa.